CINTA ISM i40

ism
INSUMOS Y MASIVOS

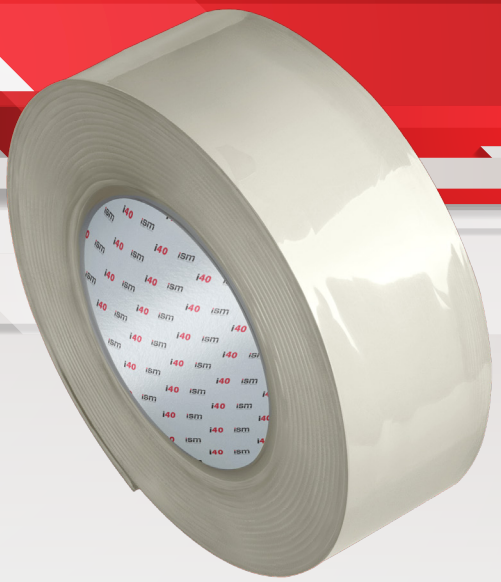

Cintas de embalaje

Descripción

Cinta de embalaje con soporte de polipropileno biorientado y emulsión acrílico acuosa.

Aplicaciones

- Su principal uso es como cinta selladora de embalajes de cartón corrugado (cajas) o plásticos (bolsas), etc. Puede usar para el proceso de laminación de etiquetas autoadhesivas, logrando un acabado brillante y duradero.
- Diseñada para ofrecer una adecuada relación entre calidad y costo.
- Es ideal para embalajes de poco peso, trabajos de oficina, mudanzas, etc.

Condiciones de uso

- Las superficies donde se aplique deberán estar exentas de polvo y libres de grasitud, se tendrá especial cuidado cuando se aplique en el cerrado de cajas cuyo contenido no deje presionar suficientemente el adhesivo al cartón, por quedar medianamente vacías.
- Resulta relevante la presión que se efectúe al utilizar el producto, para obtener la óptima performance del mismo.

Características

Soporte BOPP: 22 micrones.
Capa adhesiva: 16 micrones. Adhesivo acrílico acuoso de excelente claridad y balance de propiedades de tack y adhesión.

Espesor total	**40 micrones**
Resistencia a la tracción (Kg/cm)	**3,4**
Elongación (%)	**170**
Adhesión (g/cm)	**310**

Presentación:

- **Color:** transparente.
- **Ancho de los rollos:** 24 y 48 mm. Consultar por anchos especiales.
- **Largo de los rollos:** 40 mts y 100 yds. Consultar por largos especiales.

COD: AS*516 - CTA. ISM I40 (48 x 40 mts) Transp. (x36)

COD: AS*519 - CTA. ISM I40 (48 x 100 yds) Transp. (x 36)

COD: AS*596 - CTA. ISM I40 (24 x 40 mts) Transp. (x 72)

Almacenamiento:

- Lugares libres de humedad y de temperaturas extremas, conservando su embalaje original.
- Las cajas deben ser colocadas en la orientación indicada, para prevenir la deformación de los rollos y/o lastimaduras en los mismos.
- 100 yds. - 100 mts. Consultar por largos especiales.